

## Materialdatenblatt

# ITEX ST<sup>750</sup>

ECR-Glasfaser-Dämmschale bis 750°C

### Anwendung

Zur thermischen Isolierung und akustischen Absorption konzipierter Faserdämmstoff. Für Anwendungsgebiete in Automotive-Industrie, sowie im Strömungsmaschinenbau.

### Technische Eigenschaften

<b>Rohstoff</b>	ECR-Glas
<b>Anwendungstemperatur</b>	750 °C
<b>Filamentdurchmesser</b>	11 bis 19 µm
<b>Lineare Schrumpfung (750°C, 1h)</b>	≤ 1 %
<b>Glühverlust (750°C, 1h)</b>	≤ 2 %
<b>Brandverhalten</b>	nicht brennbar

### Chemische Zusammensetzung

	SiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O, K <sub>2</sub> O	Rest
[%]	59+/-3	21+/-4	3+/-1	12+/-3	2+/-1,5	< 1	< 2,5


### Wärmeleitfähigkeit λ

	200	300	400	500	600	700	[°C]
	0,058	0,078	0,105	0,140	0,186	0,243	[W/m*K]

### Lieferformen

Dämmschalen ab 2,5 mm nach Ihren Anforderungen.

### Wärmeleitfähigkeit

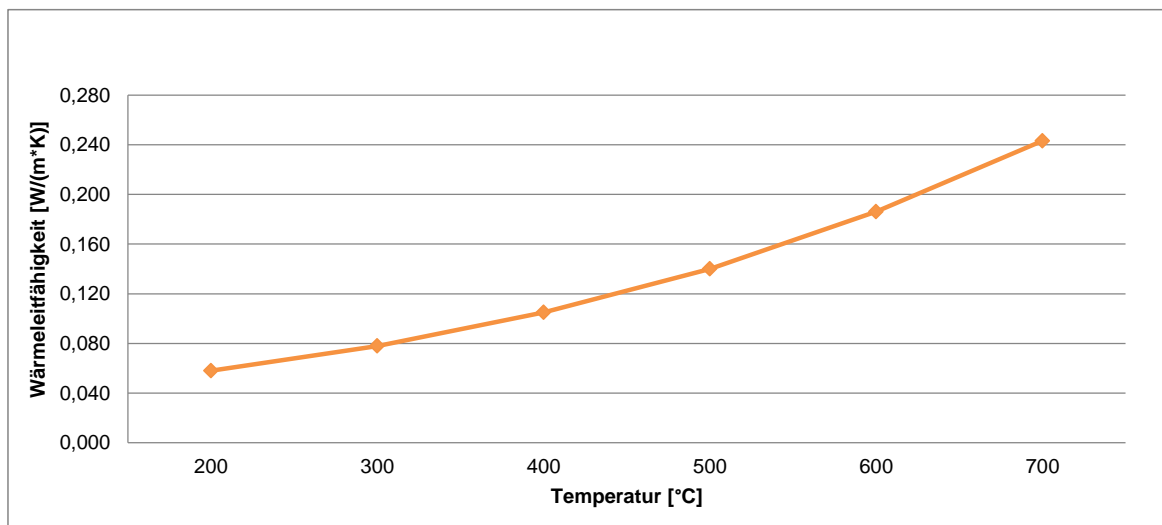

Ausgabedatum: 01.2015

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dabei sind diese Angaben weder als Gewährleistung noch als Eigenschaftszusicherung zu verstehen.